


# 法兰插接器

BCC M455-0000-2A-RM014-005

订购代码: BCC09K0

# BALLUFF

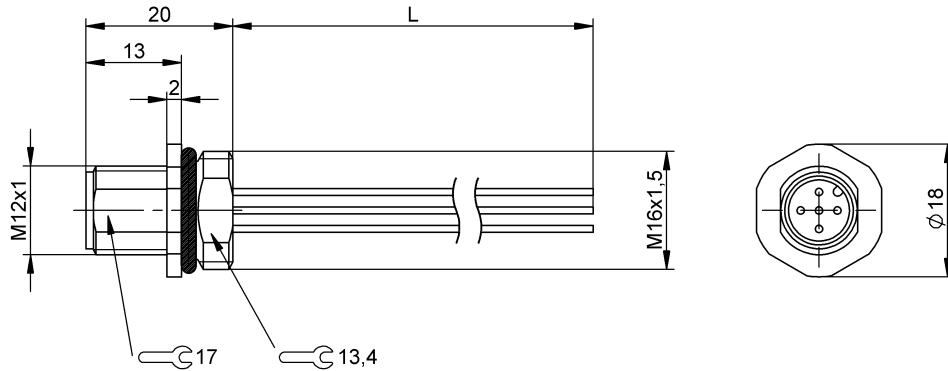

## 机械参数

紧固	M16x1.5
绞合线长度L	0.50 m

## 材质

外壳材料	压铸锌, 镀镍
外壳材料, 表面防护	镀镍
线芯绝缘材料	TPE
触点座材料	PA
触点材料	黄铜

## 环境条件

环境温度	-40...85 °C
防护等级	IP68

## 备注

防护等级符合IEC 60529, 只能在拧紧状态下, 与相应的配对物搭配使用。  
固定螺母M16包含在供货范围内

## 电气参数

工作电压 $U_b$	60 VDC / 60 VAC
额定电流 (40 °C)	4.0 A


## 电气连接

导线截面	0.25 mm <sup>2</sup>
导线数量	5
接口	M12x1公头, 直头, 5针, A编码

## 通用性参数

许可/一致性	CE WEEE
--------	------------

## Connector Drawings



PIN 1 : 棕色

PIN 2 : 白色

PIN 3 : 蓝色

PIN 4 : 黑色

PIN 5 : 灰色

## Wiring Diagrams

